

 Swiss made


ASSA ABLOY

Cylindre court

Demi-longueur, performance totale.



28 petits mm pour des solutions de taille.

Cylindre court KESO

Le cylindre court KESO est élaboré selon la technologie éprouvée KESO 2000S de clé réversible et séduit par sa construction compacte sans pareille. Le cylindre court, qui est doté d'un engrènement efficace sur plusieurs côtés et de goupilles de haute qualité en acier trempé (HRC 60) convient déjà pour une épaisseur de garniture de 28 mm. Il procure davantage de sécurité car il n'est plus en porte-à-faux sur des portes vitrées ou pliantes. En outre, il souligne l'élégance simple que dégagent des éléments nobles en verre, sans nuire à leur structure homogène. Le cylindre court KESO est utilisé en tant que cylindre de série indépendamment des systèmes existants.

Avantages

- Longueur sans pareille de seulement 28 mm
- Extensible de chaque côté individuel
- En différentes exécutions de surface pour plus d'esthétique
- Technologie éprouvée KESO de clé réversible
- Satisfait les exigences les plus sévères en matière d'esthétisme Domaines d'utilisation:
 - . Portes vitrées
 - . Portes en accordéon
 - . Parois empilables
 - . Portes coulissantes
 - . Portes en profils avec cadre tubulaire
 - . etc.
- Assortiment de clés standard KESO
- Protection anti-perçage grâce à des boulons d'arrêt trempés HRc 60
- Davantage de sécurité grâce à la possibilité de montage à fleur et un rotor traversant (le cylindre ne dépasse pas - aucune possibilité de cassure)
- Technologie de cylindre court brevetée
- Livrable entièrement monté ou par éléments

Consigne de sécurité


- Ne pas laisser la clé dans le cylindre lorsque la porte est verrouillée

L'esthétique du cylindre court KESO surprend par ses diverses longueurs et exécutions offrant plus de flexibilité.





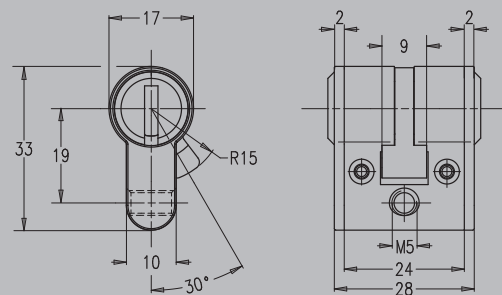


Caractéristiques techniques

- Système KESO 2000SK
- Numéro d'article: 21.43C
- Profil de cylindre: Euro
- Longueur de base sans parties frontales: 24 mm
- Longueur minimale cylindre monté: 28 mm
- Montage uniquement avec parties frontales
- Parties frontales: 2, 4, 6, 14 mm
- Parties frontales disponibles en 4 exécutions: nickelé satiné, chromé mat, chromé brillant, décor doré
- Disponibles en combinaisons individuelles ou même fermeture



A prendre en considération lors de la commande

Clés adaptées	Dimensions des parties frontales			
	2 mm	4 mm	6 mm	14 mm
 Clé avec capuchons de couleur	■	■		
 Clé ronde	■	■		
 Clé trapèze	■	■	■	
 Clés longues*	■	■	■	
 Clés extra longues*	■	■	■	■

* avec/sans anneau de couleur

KESO SA
Succ. Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverengues

KESO AG
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstr. 22
CH-8805 Richterswil

Tél. +41 21 811 29 29
Fax +41 21 811 29 00
keso.sa@keso.com
www.keso.com

Tél. +41 44 787 34 34
Fax +41 44 787 35 35
info@keso.com
www.keso.com